


# **TERRASSES MODULABLES**

### TERRASSE MODULABLE



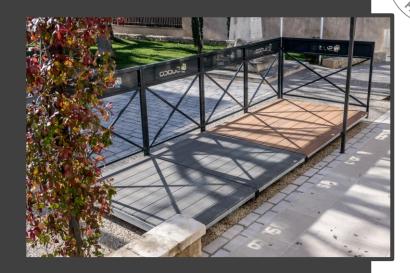

Conçu pour se positionner sur une place de stationnement



### KIT MODULABLE PRE ASSEMBLE

Ce principe modulable en éléments pré assemblés s'adaptera à l'espace disponible afin d'être agencé selon vos besoins.

Grâce à leurs pieds réglables les modules s'adaptent aux différentes contraintes (trottoirs, pavés...)

Nos plateaux en lames composites réalisés à partir de fibres de bois recyclées d'origine française, apportent une finition esthétique et durable.

La personnalisation des barrières au nom de votre établissement est incluse.



4 modules châssis / Plateau Dimension L1855mm x l1245mm

4 barrières courtes
Dimension L1245mm x h1100mm
2 Barrières longues
Dimension L1855mm x h1100mm

Kit visserie Barrières

Dimension totale de la terrasse L5080mm x l1855 soit 9,43 m2

Coloris au choix pour les barrières Plateau disponible en deux coloris Matière : Acier / Plateau composite

## FICHE TECHNIQUE



#### Châssis

• Matière : Acier

• Protection anticorrosion: Galvanisation à chaud

Poids: 30kg

 Garantie 10 ans contre la corrosion dans des conditions d'usage normal

### **Plateau Composite**

• *Matière* : 2/3 de bois d'origine PEFC et 1/3 de polyéthylène

Poids: 40kg

- Résistance à la glisse: Sens longitudinale R12 / Sens transversale R13 selon norme DIN51130
- *Résistance à l'humidité :* Après 24h en immersion: Gonflement 0,4% selon norme EN317
- Resistance aux champignons : Classe DC1 selon norme EN350
- Resistance à la rayure : 350gf : adapté à un usage commercial intensif selon norme XP B 53669 annexe D
- Résistance à la charge de l'ensemble châssis / Plateau 200 kg/m2 uniformément répartis soit 460 kg/m2 / module.
- Adapté à des zones extérieures soumises aux UV et à la pluie
- Garantie 7 ans dans des conditions d'usage normal et d'entretien régulier, les lames de terrasses ne formeront d'échardes et ne feront pas l'objet de dommages structuraux dus aux attaques de champignons, d'insectes xylophages ou de termites

#### Barrière:

- *Matière :* Acier
- Protection anticorrosion : Primaire poudre AkzoNobel Redox plus
- Protection élevée contre la corrosion, dans les milieux allant jusqu'à la catégorie C5
- Finition: Thermolaquage poudre AkzoNobel Interpon Qualicoat classe 2
- Coloris: Ral au choix
- Poids: Barrière courte 20kg / Barrière longue 28 kg
- Garantie 7 ans contre la corrosion dans des conditions d'usages normales et sans traces de coups, éclat de peinture ou rayure
- Garantie 5 ans de maintien de la brillance d'au moins 50% et maintien de la teinte.









